B-4010
Maxima Prima 2

2

- Balaustra regolabile con veletta laterale continua. Optional supporti LED.
- Adjustable glass railings with continuous cover profile. Optional LED supports.
- Profilé de garde-corps réglable avec profilé de recouvrement en continu. Option support pour LED.
- Verstellbares Railing System mit Abdeckung. Optional LED Auflage.



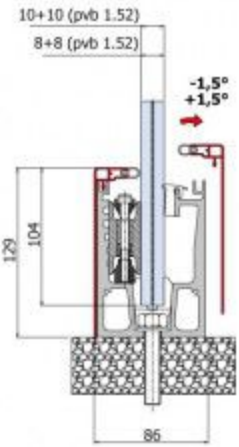

Art. set completo/mt L-3000 mm	Vetro Glass Verre Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Compensateur de serrage/mt Klemmbeschläge/lfm	Testato spinta Test side force Test de resistance à la poussée Getestete Seitenkraft	Classe IT Class IT Classe Klasse IT	Certificato Certificate Certifié Zertifikat
B-4010 1.5 kN 8	8+8 1.52 pvb	2	150 kg	1	1kN/m = 100 kg/m
B-4010 3 kN 10	10+10 1.52 pvb	2	300 kg	2	2kN/m = 200 kg/m
B-4010 4.5 kN 12	12+12 1.52 pvb	5	450 kg	3	3kN/m = 300 kg/m

Classe IT = D.M. 14/01/2008