B-4050
Maxima Deep

3

- Balaustra incassata nel pavimento, regolabile, optional supporti LED.
- Adjustable railing system, recessed in the floor. Optional LED supports.
- Profilé de garde-corps réglable, encastré au sol. Option support pour LED.
- Verstellbares Railing System im Boden versenkt. Optional LED Auflage.

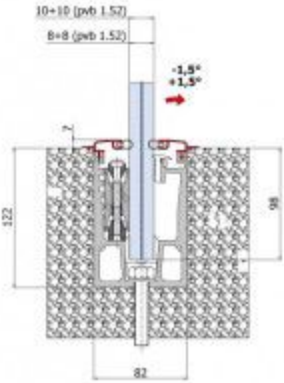

Art. set completo/mt L-3000 mm	Vetro Glass Verre Glas	Morsetti/mt Clamps/mt Compensateur de serrage/mt Klemmbeschläge/tm	Testato spinto Test side force Test de résistance à la poussée Getestete Seitenkraft	Classe IT Class IT Classe Klasse IT	Certificato Certificate Certifié Zertifikat
B-4050 1.5 kN 8	8+8 1.52 pvb	2	150 kg	1	1kN/m = 100 kg/m
B-4050 2 kN 10	10+10 1.52 pvb	2	300 kg	2	2kN/m = 200 kg/m
B-4050 3 kN 10	10+10 1.52 pvb	5	450 kg	3	3kN/m = 300 kg/m

Classe IT = D.M. 14/01/2008